


# ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ

Heating Solutions

Heating Solutions

## 4 SV Black 120

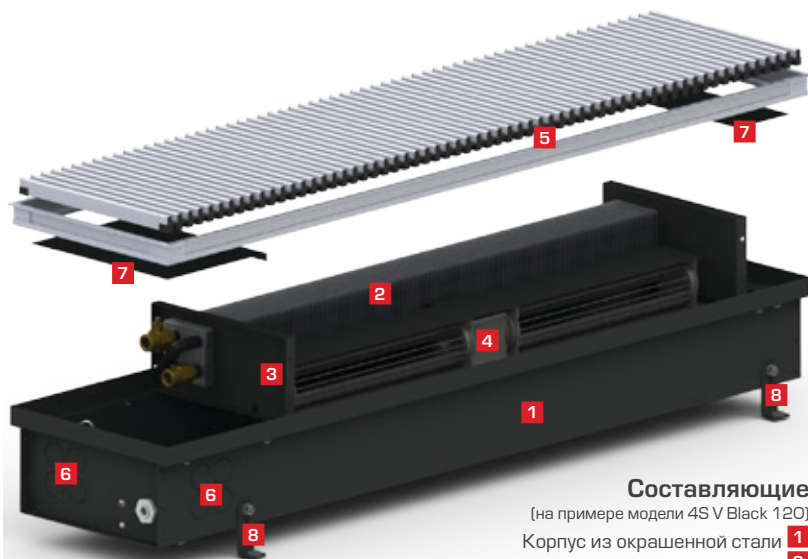

### Составляющие

(на примере модели 4S V Black 120)


- 1 Корпус из окрашенной стали
- 2 Четырехтрубный медно-алюминиевый теплообменник
- 3 Кассетный тип крепления теплообменника
- 4 Тангенциальный вентилятор
- 5 Комплект S Hi-Tech (решетка + съемная рамка)\*
- 6 Отверстия для подключения к системе отопления\*\*
- 7 Защитные крышки
- 8 Антивибрационные крепления




Параметры		
Конвектор	Ширина	245 мм
	Высота	120 мм
	Длина	1000 – 3000 мм с шагом 250 мм.
	Диапазон регулировки высоты установки	0 – 40 мм
	Решетка, тип	поперечная
	Решетка, материал	алюминий, дерево
Рабочие условия	Подключение теплоносителя	G 1/2"
	Оптимальная рабочая температура	40 – 90 °C
	Максимальная рабочая температура	105 °C
	Рабочее давление	10 бар
	Испытательное давление	16 бар

### Основные характеристики:


- ✦ усиленная тепловая мощность в режиме принудительной конвекции
- ✦ теплопроизводительность конвекторов Carrera 4 SV Black 120 в режиме естественной конвекции можно регулировать с помощью изменения температуры теплоносителя в системе или, изменяя скорость потока теплоносителя через конвектор.
- ✦ используется как основной источник отопления или как дополнительный источник тепла в комбинации с другими отопительными приборами.
- ✦ данные по тепловой мощности конвекторов модели 4 SV Black 120 смотрите на стр. 58

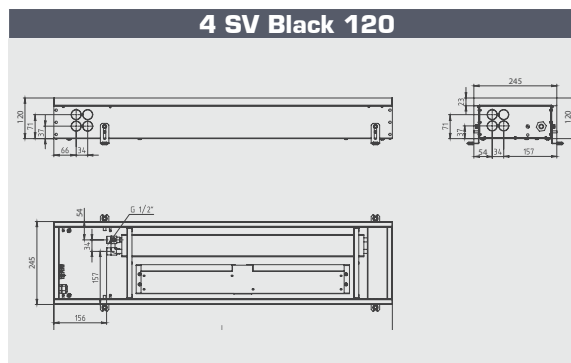

### Преимущества конвектора Carrera 4 SV Black 120:



Четырехтрубный теплообменник



Минимальная ширина корпуса

✦ конвектор 4 SV Black оснащен четырехтрубным теплообменником, что позволяет усилить тепловую мощность конвектора при уменьшении размеров нагревательного элемента

✦ минимальная ширина корпуса среди всех моделей конвекторов Carrera со встроенным тангенциальным вентилятором



Съемное крепление теплообменника



Антивибрационные крепления

✦ усовершенствованное крепление теплообменника позволяет при необходимости легко его подымать

✦ снижение шума с антивибрационными креплениями

### Комплекты S для Carrera 4 SV Black 120:



Hi-tech<sup>NEW</sup> поперечная



Дерево WR<sup>NEW</sup> поперечная

✦ в стандартной комплектации комплект S поставляется в цвете «Сатин». Возможна покраска в любой цвет палитры RAL по индивидуальному заказу.



S ZN



S ZL

NEW

Корпус конвектора предназначен для установки в него комплекта S (съемная рамка + решетка).

✦ ZN – рамка обеспечивает стандартное скрытие стыка между покрытием пола и конвектором (5 мм).

✦ ZL<sup>NEW</sup> – рамка обеспечивает увеличенное расстояние скрытия стыка между покрытием пола и конвектором (15 мм).

\* Декоративная решетка и рамка в комплекте S поставляется в цвете «Сатин» \*\* В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения