



КПТ.230.70




Назначение. Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией воздуха шириной канала 230 мм используется в системе водяного отопления в помещениях с высокой потребностью в обогреве. Рекомендуется устанавливать прибор в интерьерах с остеклением до уровня пола. Может применяться в качестве самостоятельного отопительного прибора. Отличается максимальной тепловой производительностью в выпускаемом модельном ряду. Возможна комплектация решёткой из неокрашенного массива дуба либо анодированного дюралюминия с различными оттенками.

Характеристики:

- Рабочее давление системы - до 10 Бар
- Температура теплоносителя - от 50 до 90 °С
- Проток теплоносителя - не менее 360 л/час
- Напряжение питания вентилятора – 12 В

Габариты:

- Ширина канала - 230 мм
- Длина прибора - 1000-2500 мм
- Глубина канала - 70 мм
- Возможно изготовление приборов нестандартных размеров а так же приборов в угловом исполнении от 45 градусов.

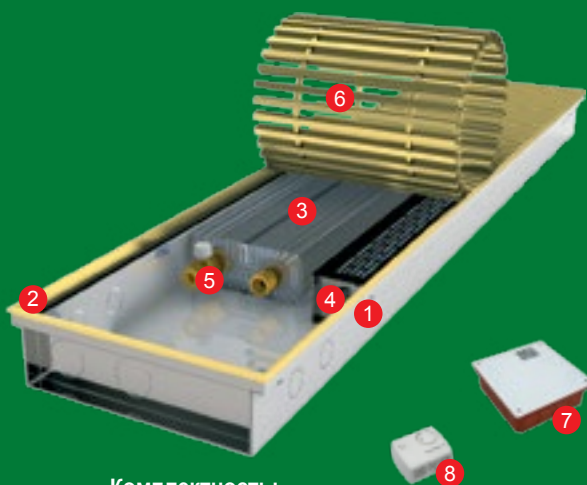

Комплектность:

1. Короб из нержавеющей стали
2. Окантовочный дюралевый профиль
3. Медно-алюминиевый теплообменник
4. Тангенциальный вентилятор
5. Подводка (гибкие шланги повышенного проходного сечения G 1/2)** и запорная арматура (кран шаровый полнопроходной G 1/2)**
6. Решётка декоративная дубовая, или дюралевая (разных оттенков)**
7. Силовой блок питания вентилятора**
8. Блок управления (терморегулятор)**



Варианты подключения КПТ 230.70

Тепловая мощность конвекторов серии КПТ.230, Ватт

Конвектор → скорость	мощность 50 °С			мощность 60 °С			мощность 70 °С			мощность 80 °С			мощность 90 °С		
	1я	2я	3я	1я	2я	3я	1я	2я	3я	1я	2я	3я	1я	2я	3я
КПТ 230.1000.70	669	717	771	890	953	1024	1109	1188	1277	1328	1422	1529	1546	1656	1781
КПТ 230.1250.70	803	861	925	1067	1144	1229	1331	1426	1532	1593	1707	1835	1856	1988	2137
КПТ 230.1500.70	1071	1147	1233	1423	1525	1639	1774	1901	2043	2125	2276	2446	2474	2650	2849
КПТ 230.1750.70	1138	1219	1311	1512	1620	1741	1885	2020	2171	2257	2418	2599	2629	2816	3027
КПТ 230.2000.70	1339	1434	1542	1779	1906	2049	2218	2376	2554	2656	2845	3058	3093	3313	3561
КПТ 230.2250.70	1473	1578	1696	1957	2096	2254	2440	2614	2809	2921	3129	3364	3402	3644	3917
КПТ 230.2500.70	1540	1650	1773	2046	2192	2356	2551	2732	2937	3054	3272	3517	3557	3810	4095

* Рекомендуемый проток теплоносителя 360 л/час, средняя температура воздуха в помещении 20 °С.

** Дополнительная комплектация